

fiche technique

AVR1



Informations techniques

- Système manuel pour tous types de tentures, voiles ou rideaux
- Convient à la décoration de fenêtres de formes particulières.
- Le profil accepte une collection variée de curseurs
- Poids maximum conseillé de la confection: 4 kg par mètre
- Couleurs disponibles: blanc et alu anodisé
- Exécution disponible: perforé
- Couleurs spéciales disponibles sur demande
- Longueur disponible: 6 mètres
- Finition du rail: recouvert d'une poudre époxy-polyester enrichie d'additifs améliorant le glissement des accessoires

Caractéristiques techniques

Poids: 114 grammes le mètre

Aluminium extrudé 6063 T5 (AlMgSi 0,5)

Dimensions: 16 mm x 10 mm

Utilisation


L'utilisation est conseillée pour toute habitation. Le profil est également préconisé dans le cadre de projets tels: hôtels, bureaux, écoles, collectivités, homes, hôpitaux.

Spécificité

Le rail AVR 1 et ses accessoires offrent actuellement une multitude de possibilités de montages et de fixations différentes. Il se distingue par conséquent des autres profils de la collection.

Mise en forme pour fenêtres spéciales


- Ce profil permet des cintrages ou des pliages spéciaux
 - Pour tous travaux particuliers, notre service technique reste à votre disposition.
- Contact: 00 32 2 370 59 59 ou info@royproducts.be

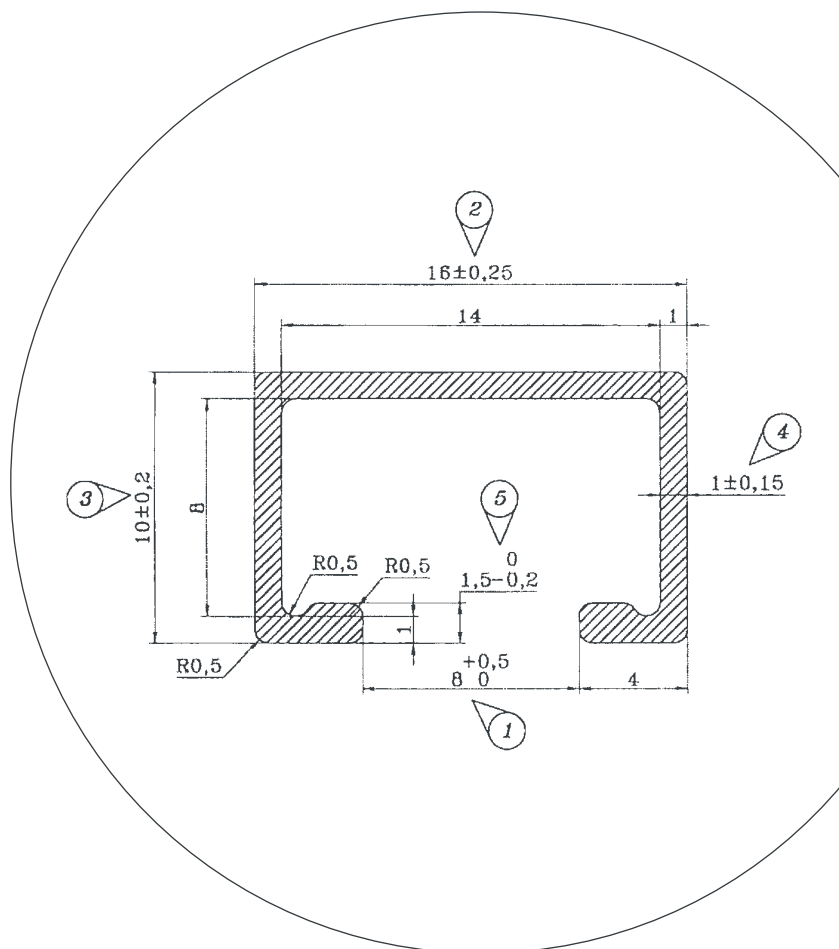

AVR1

Fixations

- Fixation conseillée:

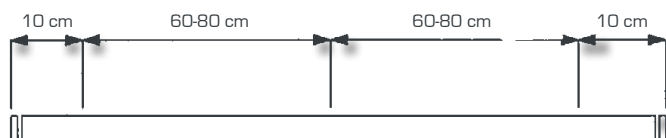

Les dimensions indiquées sont données à titre d'information. Les distances entre supports sont variables et dépendent de la masse et de l'amplitude de la tenture à suspendre.

Accessoires complémentaires

- Curseurs (ref. 6031, 9020, 6021, 6033)



- Curseur latéral (ref. 9003)



- Galets (ref. 6044, 6048)



- Arrêts (ref. 6036, 6035, 6032, 6024, 6025)




- Curseur porte-habits (ref. 6037)



- Support combiné (ref. 6066)



- Support à distance (ref. 6061/60/1, 6061/100/1, 6061/100/2)

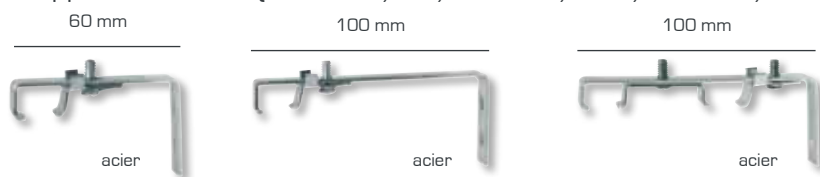


- Support à distance extensible (ref. 2370)


extensible de 87 à 115 mm



- Coude 90°C (ref.6057)



- Ce profil est spécifiquement développé comme mécanisme à cordon de tirage. Il autorise une charge de 4 kg.

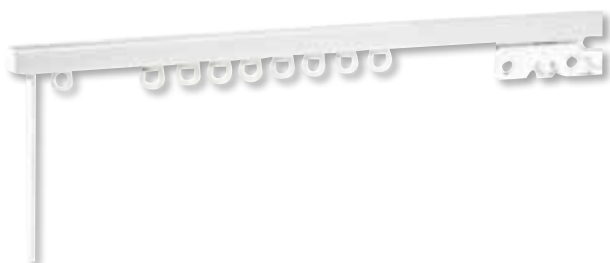

La tringle à cordon de tirage peut être fournie découpée à mesure et complètement équipée avec accessoires, mécanisme de croisement et cordons de tirage. Ce mécanisme est fourni prêt à être fixé.